


KARBANTARTÁS

1, Csaptelep külső ápolása

- Annak érdekében, hogy csaptelepe évekig jól nézzen ki, és tökéletesen működjön, be kell tartani a karbantartási utasításokat.
- Használat után törölje le a nedves felületeket egy tiszta, száraz, puha (nem koptató) ruhával, hogy megakadályozza a vízkőfoltok és a szennyeződés lerakódását.
- A króm felületek tisztításához langyos vizet és puha (nem koptató) ruhát ajánlunk.
- **Tisztítás:**
10% alkohol, vagy étkecetet (legfeljebb 10%-os) enyhe oldatával. 1:10 arányú vízzel történjen. A művelet végén tiszta vízzel öblítse le és törölje szárazra puha ruhával.

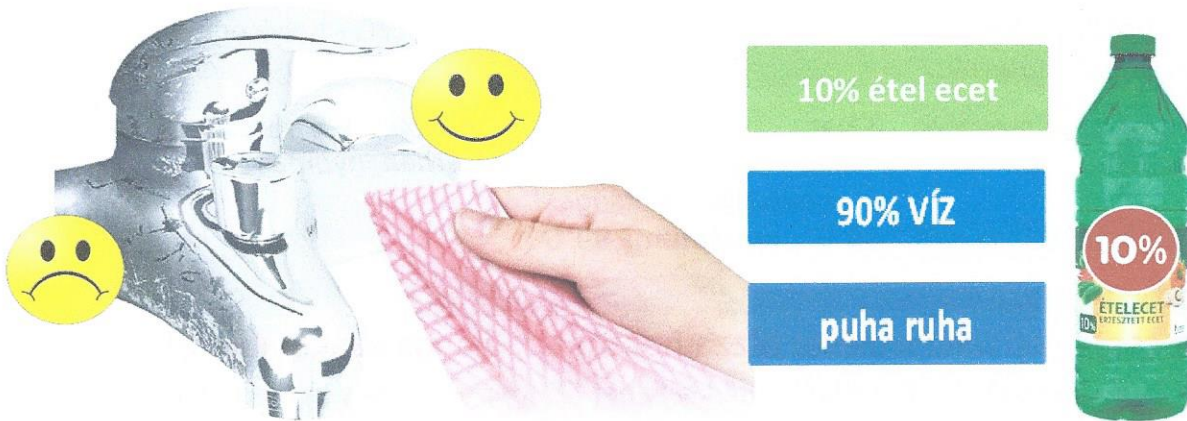

- Csak króm felületekhez szánt termékeket használjon a tisztítására.
- Használatkor ügyelni kell a tisztítószer felvitelének módjára és a tisztítószeren feltüntetett várakozási idő betartására!
- A tisztítószer használati utasításának be nem tartása könnyen véglegesen károsíthatja a termékeket.



- Csak hideg felületen tisztítsa! Vegyi anyagok meleg (forró) felületekre történő felvitelkor mérgező gázok képződhetnek, illetve felületkárosodást idézhet elő.



- A fürdőszobai tisztítószereket (WC-hez, csempéhez) gyakran nem szabad króm felületen használni. Ennek során maradandóan károsíthatják a króm felületeket.
- A tisztításhoz ne használjon már használt, agresszív szerves kendőt. A szer-maradványok könnyen maradandó károsodást okoznak a felületeken.
- Az agresszív szerek okozta kár tartós, és rontja a termék esztétikai megjelenését.

TISZTÍTÁS

2, PERLÁTOR tisztítás, karbantartás

- Ez az alkatrész a bőséges, irányított és gyönygyöző víz sugarat biztosítja.
- Javasoljuk, hogy időközönként áztassa: ételcetet (legfeljebb 10%-os) és 1: 5 arányú víz oldatába.



3, TÉLI IDŐSZAK

- Fűtetlen, ideiglenesen nem használt (vagy részben fűtött) helyiségekben vagy létesítményekben a víz télen megfagy.
- A csaptelep belsejébe a fagyott víz deformálódást, végül a falak megrepedését vagy az elemek (szelepek) egyéb alkatrészeinek károsodását okozza.



- Fontos hangsúlyozni, hogy a rendszer vízének elzárásával a víz csapdában marad a csaptestben. Ez a víz fagyáskor károsíthatja a csaptestet vagy alkatrészeit (kerámia keverő betétet vagy a zsírszelepeket).

A víz elzárása mellett le kell választani a csaptelepet a vízhálózatról.

- falra szerelt csapok esetén a "Z" idomok, csaptelep hollandereinek kioldásával,
- az álló csapoknál a bekötőcsövek sarokszelep felőli hollandereinek kioldásával.
- Ezt követően le kell engedni belőle a vizet úgy, hogy a rajta lévő szelep vagy keverő nyitva legyen.
- Javasoljuk, hogy a csaptelepet csak az idő felmelegedése vagy a fűtés beindulása után szerelje vissza, amikor a vízrendszer teljesen jégmentessé vált.